

INNOVACIÓN PARA LA
AGRICULTURA



Import & Export

gomagro

Division Agrícola

CATÁLOGO 2026

EQUIPOS QUE IMPULSAN
TU PRODUCCIÓN



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Síguenos en:  gomagro



@gomagro_ec

MISIÓN

Trabajamos para brindar soluciones eficientes y confiables para el sector agrícola, ofreciendo maquinaria, bombas, repuestos y accesorios de alta calidad, con el respaldo de marcas reconocidas a nivel mundial. Nos enfocamos en apoyar el trabajo del agricultor ecuatoriano, proporcionando productos duraderos, asesoría técnica y un servicio cercano que genere confianza y desarrollo en el campo.

VISIÓN

Ser una empresa líder a nivel nacional en la comercialización de equipos y soluciones agrícolas, reconocida por su calidad, responsabilidad y compromiso con el agricultor. Buscamos crecer junto a nuestros clientes, expandiendo nuestra presencia en todo el Ecuador y fortaleciendo alianzas con las mejores marcas del mundo, contribuyendo al desarrollo y tecnificación del sector agrícola.



BAJA PRESIÓN

CULTIVANDO
EL FUTURO:
AGRICULTURA
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE



Import & Export

Gomagro

División Agrícola



Herbicidas



Deshielo



Fertilizantes
líquidos



Características Generales

Bomba semihidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en polipropileno reforzado, Kynar y AISI 316 L.
Diafragmas en BlueFlex™.
Sellos en Viton®.
Tornillería metálica en AISI 304.
Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento invernal.
Protección cardán.

 MAX		 RPM											
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 45 LFP													
0	0	31,6	8,3	0,2	35,2	9,3	0,3	39,2	10,4	0,3	43,3	11,3	0,4
5	72	30,7	8,1	0,5	34,6	9,1	0,6	38,7	10,2	0,6	42,5	11,2	0,7
10	145	30,4	8,0	0,9	34,2	9,0	1,0	38,2	10,1	1,1	42,1	11,1	1,2
15	218	30,2	8,0	1,2	34,0	9,0	1,4	37,9	10,0	1,5	41,6	11,0	1,7
20	290	29,9	7,9	1,7	33,7	8,9	1,7	37,7	10,0	1,9	41,3	10,9	2,2




Control de
malezas




Deshielo



C

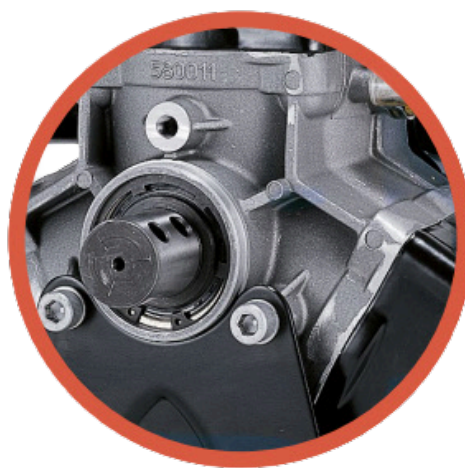

SP

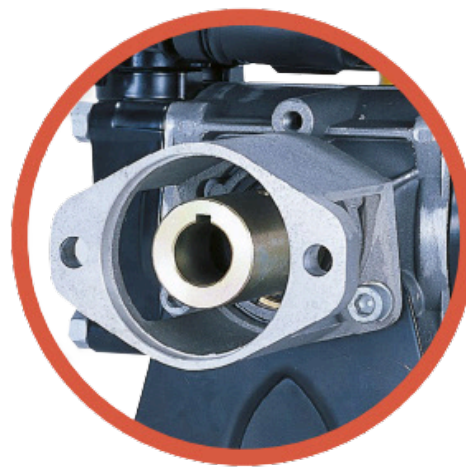

Applicazioni / Applications
IDM > pag. 208.

Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio recubierto de plástico y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, HPDS, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.

Sellos en NBR.

Tornillería metálica Geomet.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.



AR - 135 BP




Control de malezas




Deshielo



C

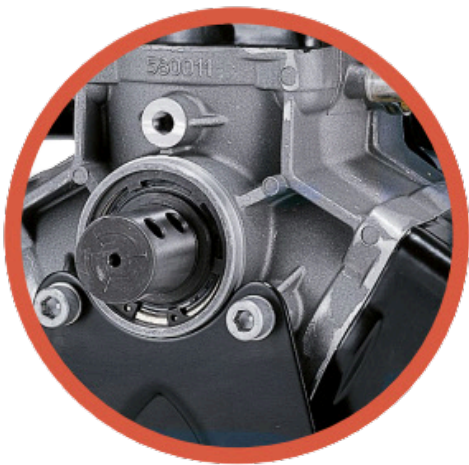

SP

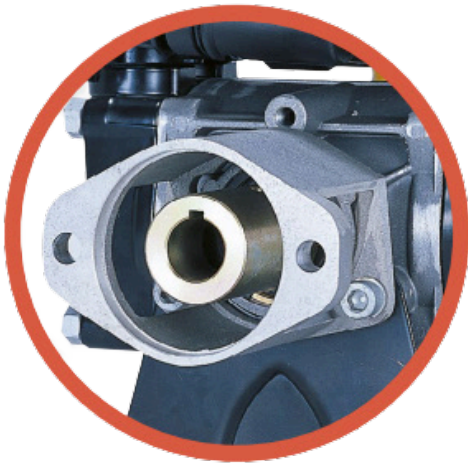

Applicazioni / Applications
IDM > pag. 208.


 MAX		 RPM											
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 135 bp													
0	0	97,3	25,7	0,7	108,8	28,7	0,9	118,8	31,4	1,2	128,0	33,8	1,6
5	72	95,6	25,3	1,6	106,5	28,1	1,9	117,6	31,1	2,1	125,8	33,2	2,4
10	145	95,2	25,1	2,7	106,3	28,1	3,1	117,2	31,0	3,5	125,1	33,0	3,9
15	218	94,6	25,0	3,8	105,7	27,9	4,3	116,3	30,7	4,8	124,9	33,0	5,2
20	290	93,4	24,7	4,8	105,3	27,8	5,5	115,7	30,6	6,2	124,7	32,9	6,8



Control de malezas



Deshielo



Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio recubierto de plástico y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, HPDS, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.

Sellos en NBR.

Tornillería metálica con recubrimiento Geomet.

Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento en invierno.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.

													
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 145 bp													
0	0	100,2	26,5	0,8	112,4	29,7	1,1	122,8	32,4	1,5	133,0	35,1	1,7
5	72	97,1	25,7	1,5	109,4	28,9	1,7	119,8	31,6	2,0	130,5	34,5	2,1
10	145	94,0	24,8	2,5	105,5	27,9	3,0	115,1	30,4	3,2	125,5	33,2	3,4
15	218	91,5	24,2	3,6	103,6	27,4	4,0	112,7	29,8	4,6	123,4	32,6	5,0
20	290	89,5	23,6	4,7	100,4	26,5	5,2	111,6	29,5	5,8	120,8	31,9	6,3



Control de malezas



Deshielo



Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio recubierto de plástico y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, HPDS, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.

Sellos en NBR.

Tornillería metálica con recubrimiento Geomet.

Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento en invierno.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.

													
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 160 bp													
0	0	122,8	32,4	0,9	138,3	36,5	1,0	151,6	40,0	1,4	166,2	43,9	1,6
5	72	119,5	31,6	2,4	132,2	34,9	2,7	146,6	38,7	3,1	159,8	42,2	3,5
10	145	114,6	30,3	3,7	129,8	34,3	4,2	140,8	37,2	4,6	157,3	41,6	5,1
15	218	110,7	29,3	4,9	125,8	33,2	5,6	137,4	36,3	6,1	152,8	40,4	6,8
20	290	110,6	29,2	6,1	125,0	33,0	7,0	136,1	36,0	7,6	151,3	40,0	8,4

MEDIA PRESIÓN

CULTIVANDO
EL FUTURO:
AGRICULTURA
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE



Import & Export

Gomagro

División Agrícola



Control de plagas



Carretillas



Lucha contra incendios



SP SGC



AP SP SGC

Características Generales

Bomba semihidráulica de dos diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con cámara de aire.

 MAX		 RPM											
		400			500			600			650		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 2S2													
0	0	16,0	4,2	0,13	20,5	5,4	0,19	23,1	6,1	0,21	24,6	6,5	0,24
5	72	13,5	3,6	0,30	17,3	4,6	0,38	20,8	5,5	0,46	22,2	5,9	0,46
10	145	13,2	3,5	0,44	16,6	4,4	0,58	19,8	5,2	0,64	21,3	5,6	0,71
15	218	13,1	3,5	0,58	16,4	4,3	0,76	19,5	5,2	0,89	21,2	5,6	0,98
20	290	13,0	3,4	0,72	16,3	4,3	0,94	19,5	5,2	1,11	21,0	5,6	1,21
25	362	12,9	3,4	0,87	16,2	4,3	1,10	19,3	5,1	1,33	20,9	5,5	1,42



Control de plagas



Carretillas




Lucha contra incendios



Nuevo compensador de pulsaciones en la aspiración:

Permite una succión más estable, reduciendo vibraciones y mejorando el rendimiento de la bomba.

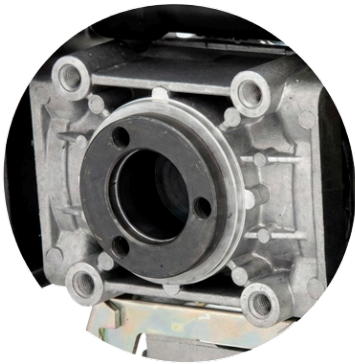

SP

Características Generales

Bomba semihidráulica de dos diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio recubierto de plástico y acero AISI 303/304. Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton® o BlueFlex™. Sellos en NBR. Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire, compensador de pulsaciones en la aspiración y protección cardán.

 MAX	 RPM											
	400			450			500			550		
bar	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 30												
0	0	26,1	6,9	29,5	7,8	0,4	32,8	8,7	0,3	36,2	9,6	0,6
10	22,9	22,9	6,0	25,3	6,7	0,8	28,6	7,6	0,9	30,9	8,2	1,0
20	22,1	22,1	5,8	24,7	6,5	1,3	27,5	7,3	1,5	30,4	8,0	1,6
30	21,9	21,9	5,8	24,6	6,5	1,9	27,1	7,2	2,1	27,1	7,2	2,3
40	580	21,6	5,7	24,0	6,3	2,4	26,5	7,0	2,7	29,4	7,8	2,9



Control de plagas




Carretillas



Lucha contra incendios



Nuevo compensador de pulsaciones en la aspiración

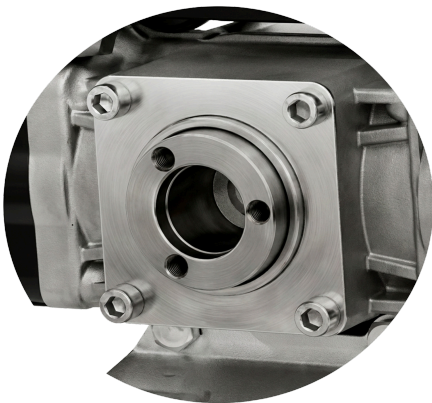

SP

Características Generales

Bomba de dos membranas hidráulicas.
Las partes en contacto con los líquidos bombeados están hechas de aluminio plastificado Rilsan y AISI 303/304.

Membranas en NBR, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.

Tornillería con tratamiento de zincado galvánico.

Incluye válvula de sobrepresión con rearme, cámara de aire, compensador de pulsaciones en la aspiración y protección del cardán.

 MAX		 RPM											
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 50													
0	0	48,0	12,7	0,5	53,9	14,2	0,6	60,5	16,0	0,8	65,9	17,4	0,9
10	145	40,6	10,7	1,2	45,2	11,9	1,5	50,7	13,4	1,6	55,1	14,6	1,8
20	290	40,5	10,7	2,1	44,8	11,8	2,4	49,7	13,1	2,7	54,9	14,5	3,0
30	433	40,3	10,6	3,0	43,9	11,6	3,4	49,0	12,9	3,8	54,4	14,4	4,0
40	580	38,9	10,3	3,8	43,6	11,5	4,4	48,8	12,9	4,9	53,3	14,1	5,2



Control de plagas



Carretillas



Lucha contra incendios



SP

Características Generales

Bomba semihidráulica de dos diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton o BlueFlex™.
Sellos en NBR.

Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con cámara de aire.

bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 403													
0	0	30,3	8,0	0,3	33,3	8,8	0,3	37,2	9,8	0,4	40,7	10,7	0,4
10	145	28,9	7,6	0,9	32,1	8,5	1,0	36,4	9,6	1,0	39,4	10,4	1,2
20	290	28,0	7,4	1,5	31,7	8,4	1,6	35,4	9,3	1,8	38,5	10,2	2,1
30	435	27,6	7,3	2,0	31,5	8,3	2,3	34,6	9,1	2,5	38,3	10,1	2,9
40	580	27,5	7,3	2,6	31,0	8,2	3,0	34,1	9,0	3,3	38,1	10,1	3,7



Control de plagas



Carretillas



Lucha contra incendios



Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Elementos de fijación metálicos con acabado galvanizado.

Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento invernal.

Completa con válvula de seguridad con rearme y protección del cardán.

 MAX		 RPM											
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 503													
0	0	45,5	12.0	0,8	47,2	12.5	0,9	50,5	13.3	1,1	54,1	14.3	1,3
10	145	43,9	11.6	1,7	44,8	11.8	1,9	49,7	13.1	2,0	53,2	14.1	2,1
20	290	43,1	11.4	2,7	44,0	11.6	2,8	48,3	12.8	3,0	51,9	13.7	3,4
30	435	42,5	11.2	3,6	43,6	11.5	3,9	47,4	12.5	4,2	51,4	13.6	4,4
40	580	41,6	11.0	4,7	42,9	11.3	5,0	47,2	12.5	5,4	50,5	13.3	5,6

ALTA PRESIÓN

CULTIVANDO
EL FUTURO:
AGRICULTURA
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE



Import & Export

Gomagro

División Agrícola



Atomizadores

Sistema de
deshieloLucha contra
incendios

AP C/C



AP C/F 1" 3/8



AP C/F Ø 25



SP

Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. El colector de succión y descarga está separado de la bomba.

Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en latón / nylon reforzado y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR o BlueFlex™.

Sellos en NBR.

Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.

Disponible en versión C/F (Ø25) para acoplamiento directo a motor hidráulico.

Disponible con bridas para multiplicadores (overgears).



AP C/C



AP C/F 1" 3/8



AP C/F Ø 25



SP

 MAX	 RPM											
	350			450			500			550		
bar	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
BHS 75												
0	0	48,8	12,9	62,3	16,5	0,4	67,7	17,9	0,6	73,5	19,4	0,7
30	435	46,1	12,2	57,4	15,2	4,5	63,6	16,8	4,9	70,0	18,5	5,4
40	580	45,6	12,1	57,1	15,1	5,8	62,6	16,5	6,4	69,1	18,3	7,0
50	725	44,6	11,8	57,0	15,0	7,1	62,3	16,4	7,7	68,8	18,2	8,7



Atomizadores



Sistema de
deshielo



Lucha contra
incendios



AP C/C



AP C/SP



AP C/F 1" 3/8

Características Generales

Bomba semihidráulica de dos diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton o BlueFlex™.

Sellos en NBR.

Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con cámara de aire.



AR 713 - AR 813



 MAX	 RPM											
	400			450			500			550		
bar	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 713												
0	0	0	0,4	62,5	16,5	0,7	69,7	18,4	0,8	76,1	20,1	0,9
10	53,3	14,1	1,6	60,5	16,0	1,9	66,9	17,7	2,2	72,0	19,0	2,4
20	52,9	14,0	2,8	59,3	15,7	3,2	65,6	17,3	3,6	72,9	19,0	2,4
30	435	13,6	4,0	59,0	15,6	4,5	65,2	17,2	5,1	70,8	18,7	5,6
40	580	13,6	5,1	58,2	15,4	5,8	64,8	17,1	6,6	70,3	18,6	7,3
AR 813												
0	0	0	0,6	62,8	16,6	0,9	69,8	18,4	1,0	76,1	21,1	1,2
15	227	21,2	1,5	15,9	25,5	3,0	73,5	19,4	3,2	75,9	21,9	3,4
25	335	29,8	2,9	60,3	15,7	3,2	66,6	17,3	3,6	72,9	19,0	4,0
30	435	35,1	4,1	59,0	15,6	4,5	65,5	17,2	5,1	70,8	18,7	5,6
40	580	51,4	3,3	59,2	15,4	5,8	64,8	17,1	6,6	70,3	18,6	7,3
50	725	58,4	3,5	58,2	15,4	5,8	66,9	18,6	7,1	71,7	18,9	8,9
50	725	58,4	1,5	73,2	15,4	5,8	66,0	18,6	8,5	71,6	18,6	8,9



Atomizadores




Sistema de deshielo



Lucha contra incendios



AP C/C



AP C/SP



AP C/F 1" 3/8

Características Generales

Bomba semi-hidráulica de cuatro diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable AISI 303/304.
Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento en invierno.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.



 MAX	 RPM											
	400			450			500			550		
bar	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 1064												
0	0	84,6	22,3	95,1	25,1	1,3	102,4	27,0	1,6	108,5	28,7	1,9
15	217	81,6	21,6	92,3	24,4	3,9	101,1	26,7	4,3	106,7	28,2	4,7
30	435	79,5	21,0	90,3	23,8	7,0	98,6	26,1	8,3	106,6	28,2	8,3
40	580	79,2	20,9	89,3	23,6	9,1	98,6	26,1	10,1	105,8	27,9	10,8
50	725	78,4	20,7	87,9	23,2	11,2	98,1	25,9	12,4	104,7	27,7	13,1

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

ACCESORIOS



TODOS LOS REPUESTOS DEL DESPIECE DISPONIBLES


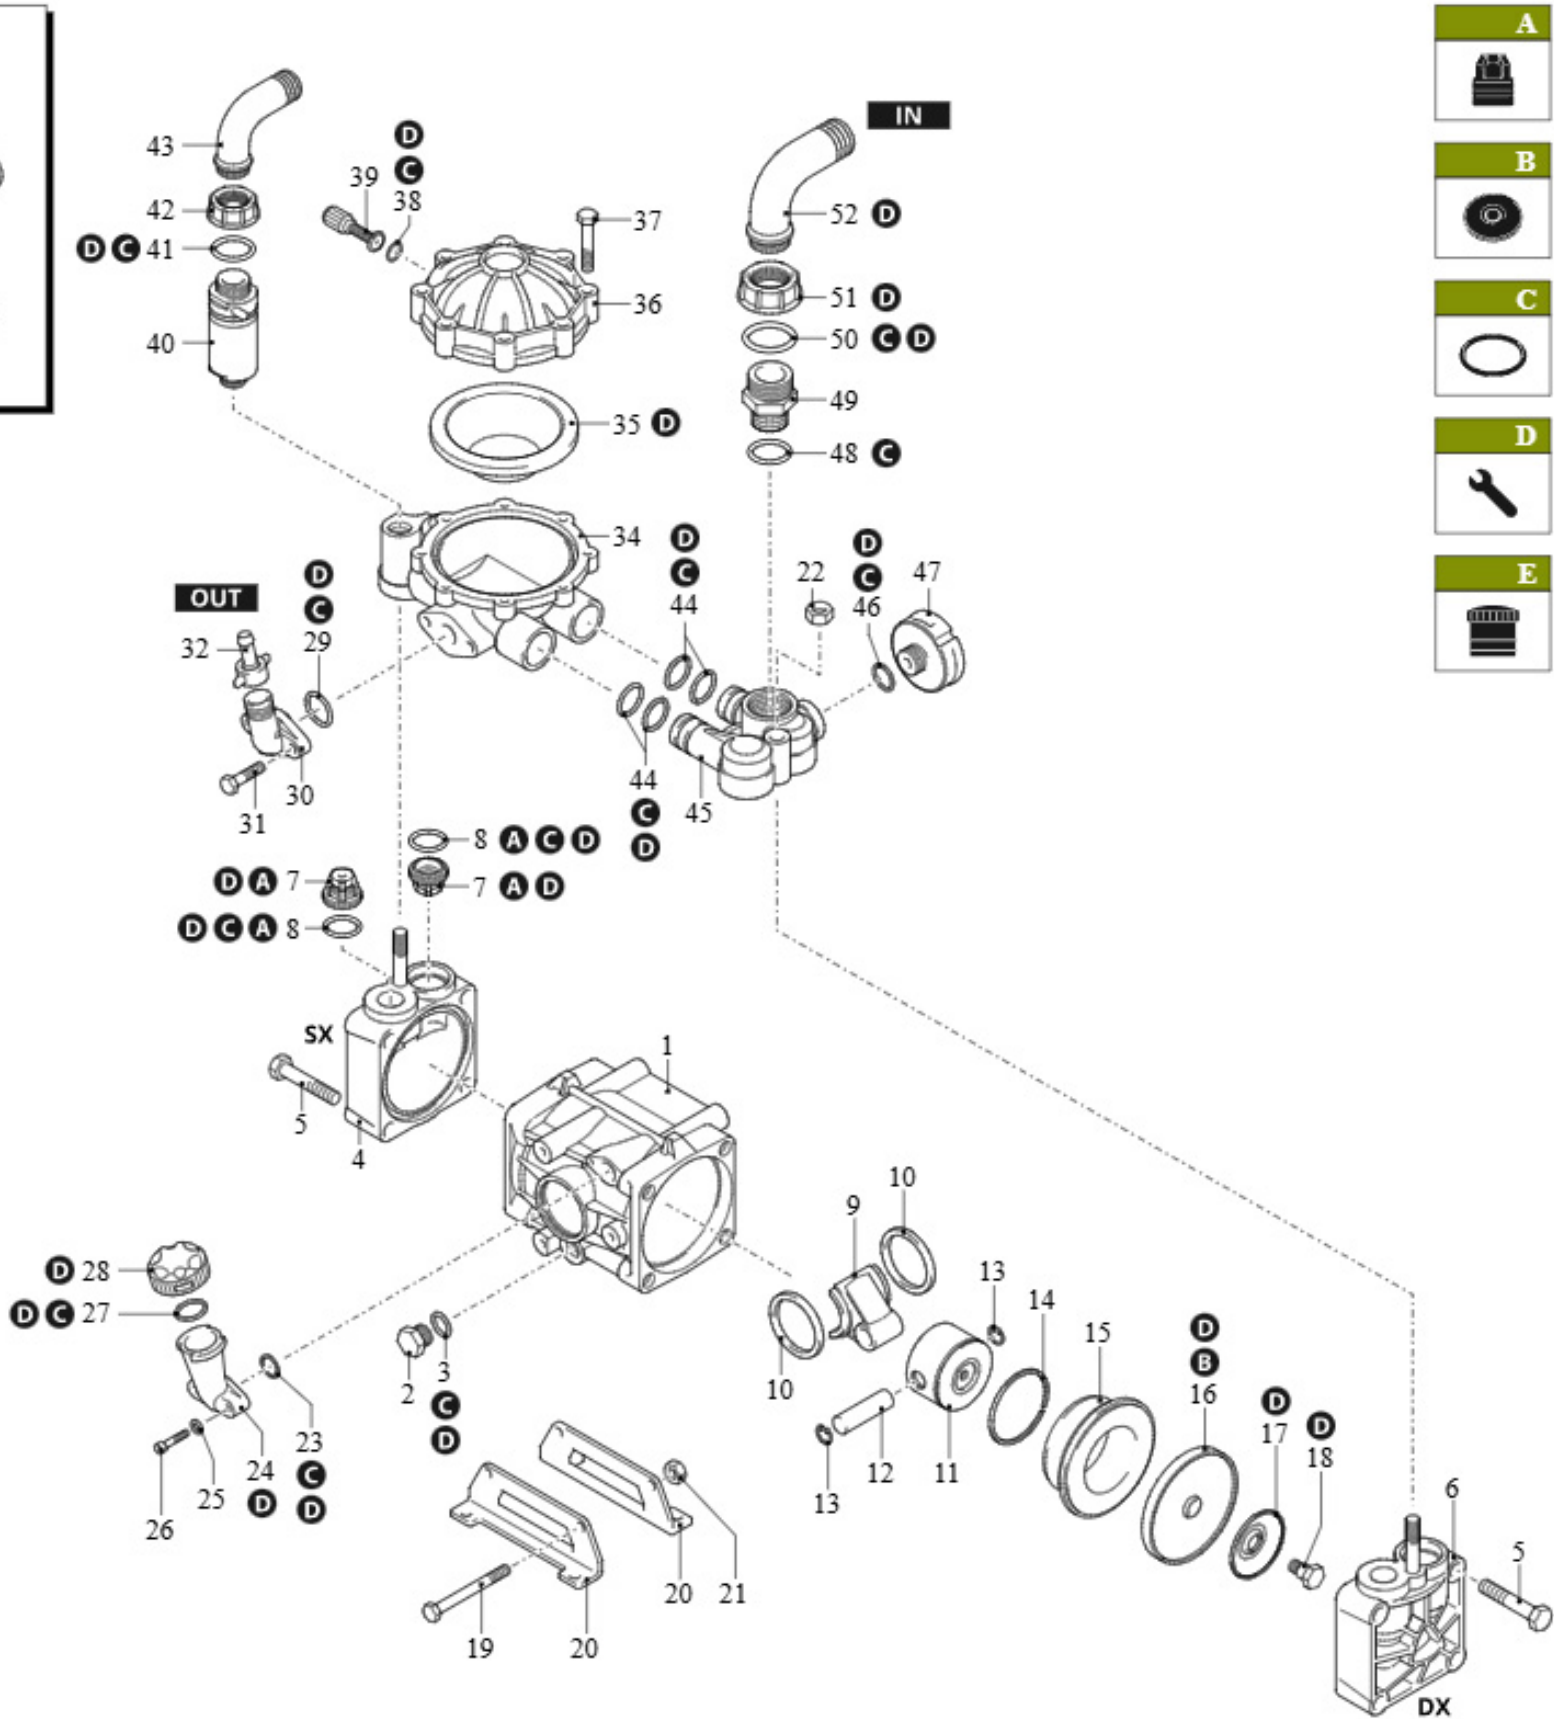
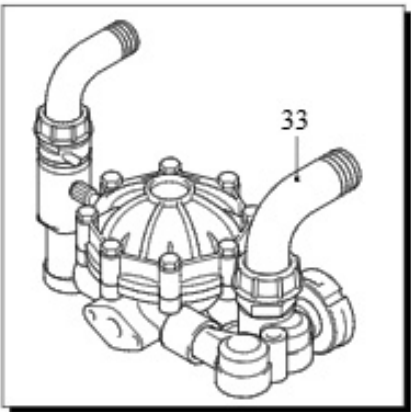


CODIGOS DEL DESPIECE AR 30

PAG	Código	Descripción	Descripción técnica	Q				
1	620011	Cuerpo de la bomba		1	27	550040	Junta tórica	Ø 26,65x2,62 1
2	880530	Enchufar	3/8" G	1	28	550050	Enchufar	amarillo 1
3	740290	Junta tórica	Ø 14x1,78	1	29	550350	Junta tórica	Ø 23,81x2,62 1
4	620102	Cabeza	diagnóstico	1	30	450145	Brida	1
5	621430	Tornillo	TE M12x55	8	31	540290	Tornillo	TCEI M8x25 2
6	620101	Cabeza	diagnóstico	1	32	110130	Cola de manguera	Ø 10 1
7	629050	Válvula		4	33	1522	Cámara de aire	NBR 1
8	620030	Junta tórica	Ø 25,80x3,53	4	34	620180	Cámara de aire semi	más bajo 1
9	620140	Biela		2	35	550190	Diafragma	NBR - Øe 110 1
10	580470	Anillo	Biela	4	36	620230	Cámara de aire semi	superior 1
11	620120	Pistón	Ø 56	2	37	621780	Tornillo	TE M8x40 8
12	380300	Alfiler		2	38	650542	Empaquetadora	1
13	380080	Anillo	Seeger Øi 14	4	39	180020	válvula de aire	1
14	160230	Anillo de pistón		2	40	1609001	Válvula de seguridad	40 bares 1
15	620110	Manga		2	41	880831	Junta tórica	Ø 15,54x2,62 Vitón 1
16	620080	Diafragma	NBR - Øe 96	2	42	550450	Tuerca anular	3/4" G 1
17	1040180	Lámina		2	43	550460	Codo	Ø 18 1
18	580360	Pasador del cubo		2	44	390060	Junta tórica	Ø 20,63x2,62 4
19	380210	Tornillo	TE M8x75	2	45	620150	Adecuado	1
20	380200	Pie		2	46	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2 1
21	380240	Tuerca	M8	2	47	659213	Diafragma	1
22	180150	Tuerca	M10	2	48	390290	Junta tórica	Ø 29x3 1
23	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1	49	550340	Adecuado	1" G (MM) 1
24	550030	Tanque		1	50	550350	Junta tórica	Ø 23,81x2,62 1
25	550331	Arandela		2	51	550880	Tuerca anular	1" G 1
26	850850	Tornillo	TCEI M6x30	2	52	550370	Codo	Ø 25 1
					A	1917	Kit de válvulas	1
					B	1930	Kit de diafragmas	NBR 1
					do	1916	Kit de juntas tóricas	1
					D	1915	Kit de reparación de mantenimiento	NBR 1
					mi	47194	Kit de tanque	1



TODOS LOS REPUESTOS DEL DESPIECE DISPONIBLES

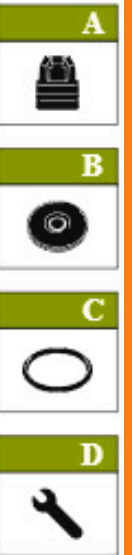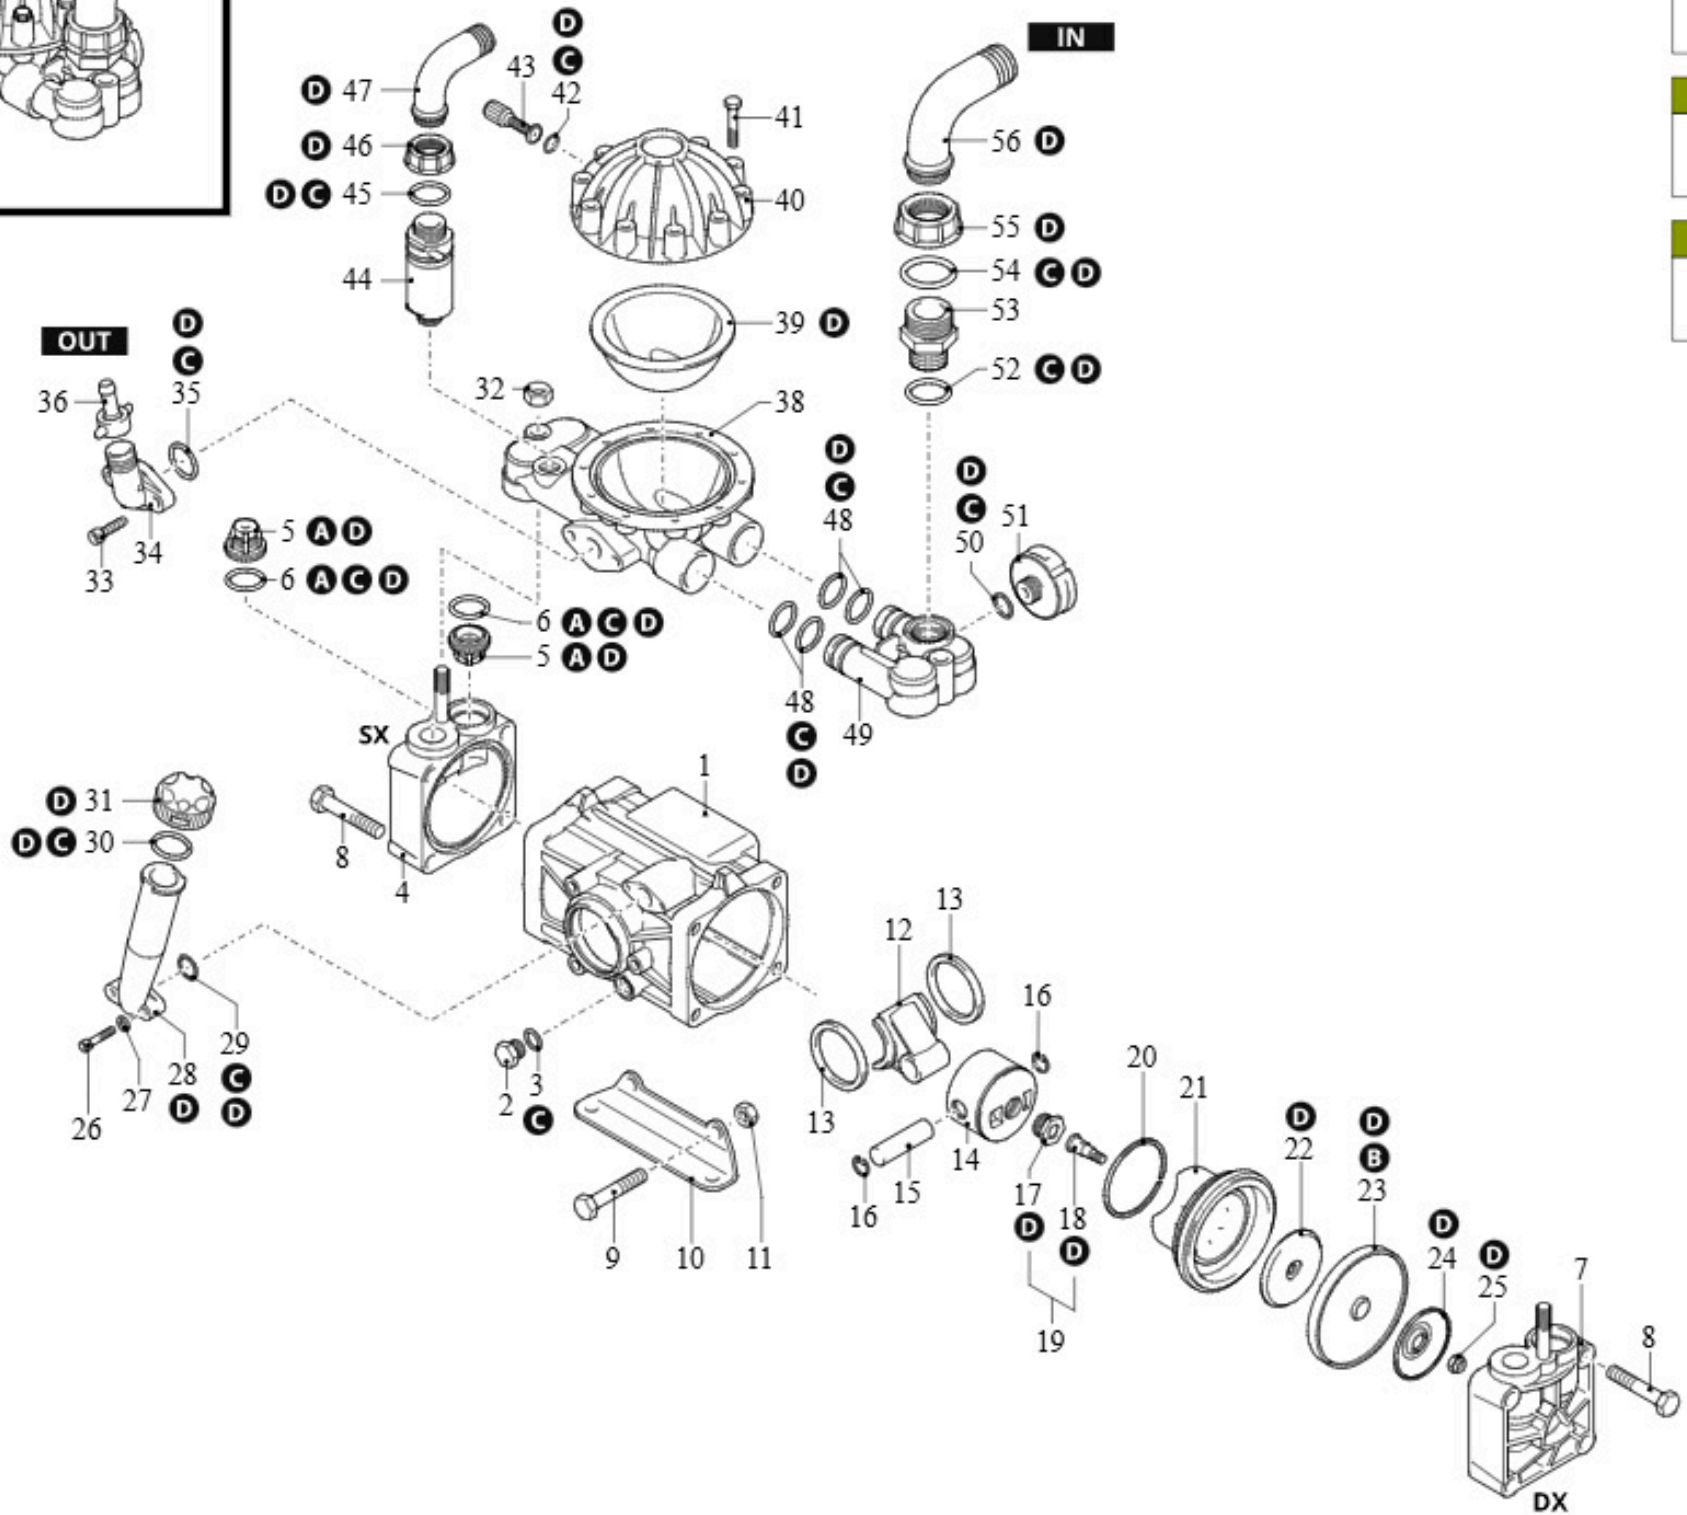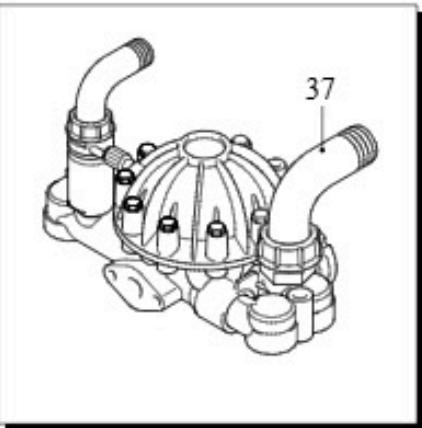


PAG	Código	Descripción	Descripción técnica	Q
1	650011	Cuerpo de la bomba		1
2	880530	Enchufar	3/8" G	1
3	740290	Junta tórica	Ø 14x1,78	1
4	650102	Cabeza	sx	1
5	659050	Válvula		4
6	320030	Junta tórica	Ø 31,5x4,5	4
7	650101	Cabeza	diagnóstico	1
8	750060	Tornillo	TE M12x65	8
9	750060	Tornillo	TE M12x65	2
10	320392	Pie		2
11	320130	Tuerca	M12	2
12	650142	Biela		2
13	650130	Anillo	Biela	4
14	650121	Pistón	Ø 63	2
15	650071	Alfiler		2
16	160691	Anillo	Seeger Øi 18	4
17	650061	Cojinete		2
18	650320	Pasador del cubo		2
19	659080	Cojinete	completo	2
20	650190	Anillo de pistón		2
21	650111	Manga		2
22	650090	Lámina		2
23	650082	Diafragma	NBR - Øe 111	2
24	650390	Lámina		2
25	160311	Tuerca	M8	2
26	850850	Tornillo	TCEI M6x30	2
27	550331	Arandela		2
28	650030	Tanque	roscado	1
29	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1
30	550040	Junta tórica	Ø 26,65x2,62	1
31	550050	Enchufar	amarillo	1
32	320130	Tuerca	M12	2
33	540290	Tornillo	TCEI M8x25	2
34	450145	Brida		1
35	550350	Junta tórica	Ø 23,81x2,62	1

36	110130	Cola de manguera	Ø 10	1
37	1523	Cámara de aire	NBR	1
38	650180	Cámara de aire semi	más bajo	1
39	650520	Diafragma	NBR - Øe 115	1
40	650230	Cámara de aire semi	superior	1
41	621780	Tornillo	TE M8x40	10
42	650542	Empaquetadora		1
43	180020	válvula de aire		1
44	1609001	Válvula de seguridad	40 bares	1
45	880831	Junta tórica	Ø 15,54x2,62 Vitón	1
46	550450	Tuerca anular	3/4" G	1
47	550460	Codo	Ø 18	1
48	550040	Junta tórica	Ø 26,65x2,62	4
49	650150	Adecuado		1
50	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1
51	659213	Diafragma		1
52	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
53	450120	Adecuado	1" G - 1"1/4" G (MM)	1
54	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
55	550870	Tuerca anular	1"1/4 G	1
56	580040	Codo	Ø 30	1
A	1920	Kit de válvulas		1
B	1931	Kit de diafragmas	NBR	1
do	1919	Kit de juntas tóricas		1
D	1918	Kit de reparación de mantenimiento	NBR	1



TODOS LOS REPUESTOS DEL DESPIECE DISPONIBLES

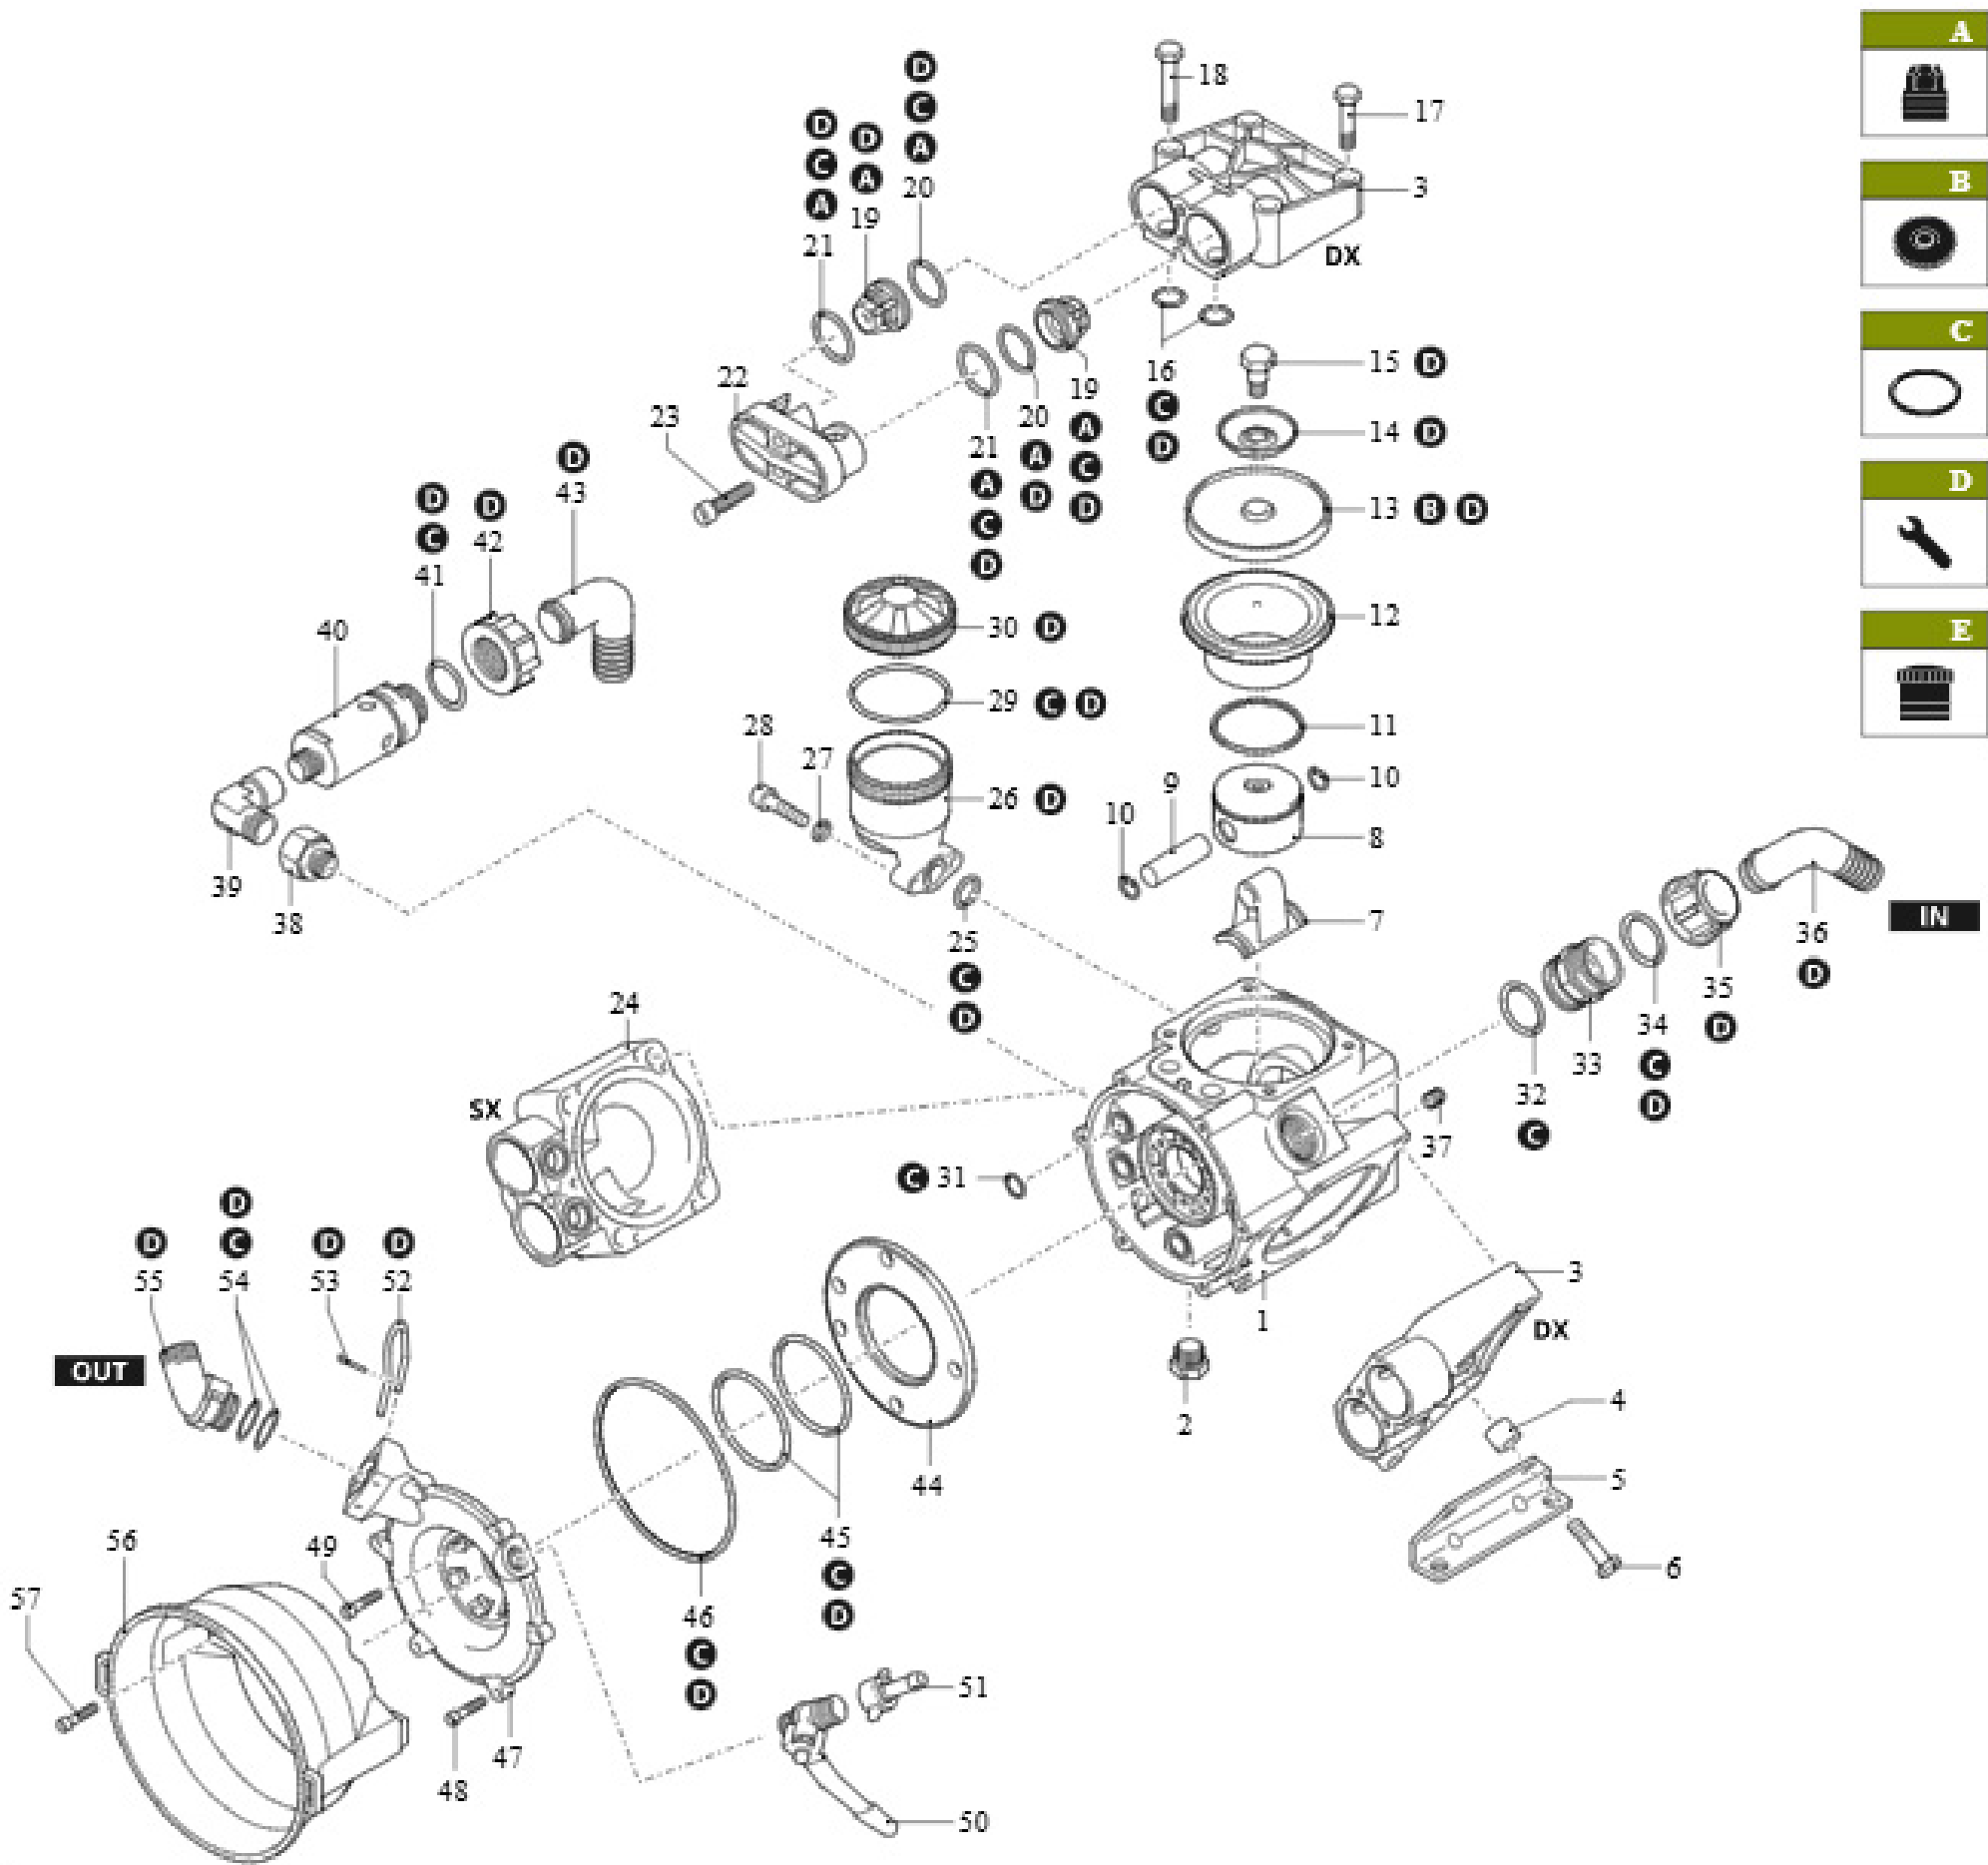


PAG	Código	Descripción	Descripción técnica	Q
1	1300010	Cuerpo de la bomba		1
2	880530	Enchufar	3/8" G	1
3	1300101	Cabeza	diagnóstico	2
4	1300280	Espaciador		2
5	1300090	Pie		2
6	1300360	Tornillo	TE M10x65	4
7	1300140	Biela		3
8	620120	Pistón	Ø 56	3
9	380300	Alfiler		3
10	380080	Anillo	Seeger Øi 14	6
11	160230	Anillo de pistón		3
12	1300110	Manga		3
13	620082	Diafragma	BlueFlex - Øe 96	3
14	1040180	Lámina		3
15	580360	Pasador del cubo		3
16	480441	Junta tórica	Ø 17,13x2,62 Vitón	6
17	200230	Tornillo	TE M10x45	4
18	640230	Tornillo	TE M10x60	4
19	1409050	Válvula		6
20	620030	Junta tórica	Ø 25,80x3,53	6
21	540361	Junta tórica	Ø 33,05x1,78	6
22	1300190	Enchufar		3
23	620610	Tornillo	TCEI M8x30	6
24	1300102	Cabeza	sx	1
25	390180	Junta tórica	Ø 18,72x2,62	1
26	1040310	Tanque		1
27	550331	Arandela		2
28	850850	Tornillo	TCEI M6x30	2
29	650920	Junta tórica	Ø 53,65x2,62	1
30	1040326	Enchufar	negro	1
31	740291	Junta tórica	Ø 14x1,78	5
32	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
33	450120	Adecuado	1" G - 1"1/4" G (MM)	1
34	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
35	550870	Tuerca anular	1"1/4 G	1
36	580040	Codo	Ø 30	1
37	770070	Tornillo	M10x10	1
38	881461	Adaptador roscado	3/8" G - 1/2" G	1
39	881560	Adecuado	1/2" G (MF)	1
40	1609001	Válvula de seguridad	40 bares	1
41	880831	Junta tórica	Ø 15,54x2,62 Vitón	1
42	550450	Tuerca anular	3/4" G	1
43	550460	Codo	Ø 18	1
44	1300020	Placa del colector		1
45	640030	Junta tórica	Ø 59,99x2,62	2
46	1300270	Junta tórica	Ø 126,67x2,62	1
47	1300030	Línea	entrega	1
48	1040370	Tornillo	Tornillo de cabeza hueca M6x22	3
49	880280	Tornillo	Tornillo de cabeza hueca M6x18	6
50	130491	Válvula	3/8" G - 1/2" G (MM)	1
51	110131	Cola de manguera	Ø 10	1
52	1040690	Tenedor		1
53	1040950	Pasador partido		1
54	390180	Junta tórica	Ø 18,72x2,62	2
55	1040760	Adecuado	3/4" G	1
56	1500130	Protección del cardán		1
57	1040370	Tornillo	Tornillo de cabeza hueca M6x22	3
A	1987	Kit de válvulas		1
B	43198	Kit de diafragmas	BlueFlex	1
do	1984	Kit de juntas tóricas		1
D	47376	Kit de reparación de mantenimiento	BlueFlex	1
mi	47193	Kit de tanque		1


REDUCTORES PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS CON BRIDA SAE J609A





CR 1:5,9 Ø 3/4”
cod.1636

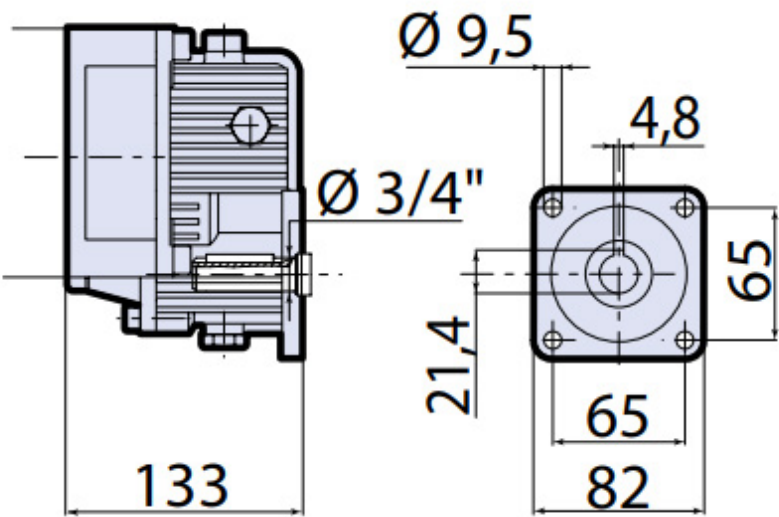

CR 1:5,9 Ø 1”
cod.1639

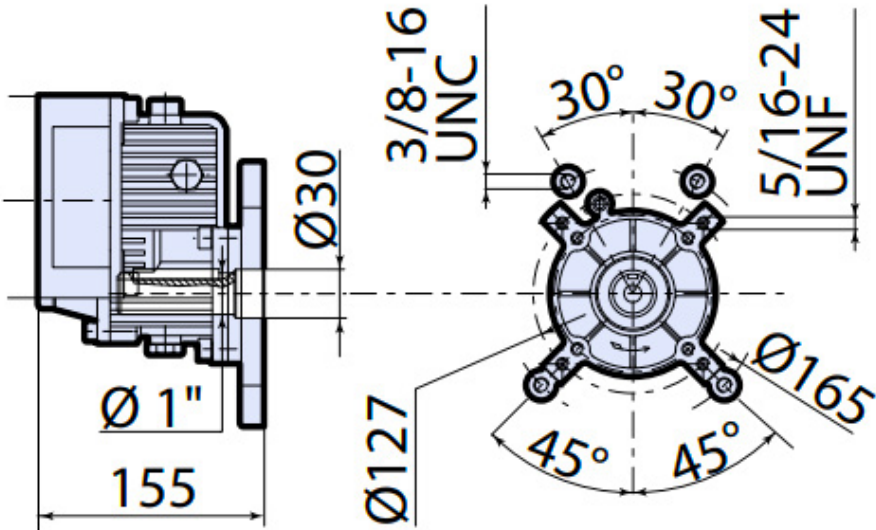


CR 1:5,9 Ø 1”
cod.33261

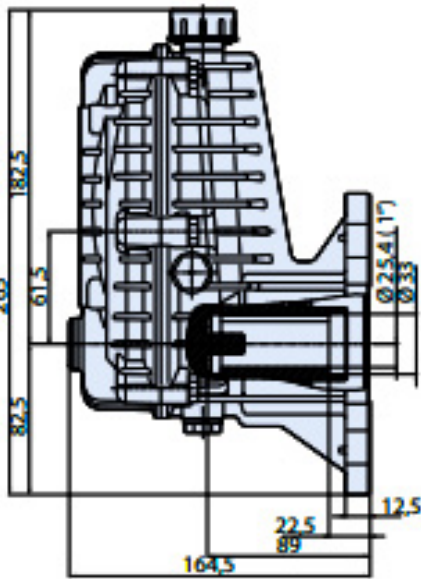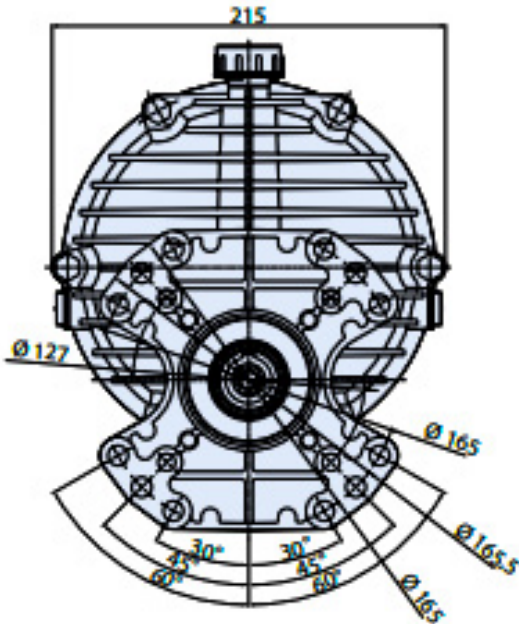



GRUPO DE MANDO GI 40

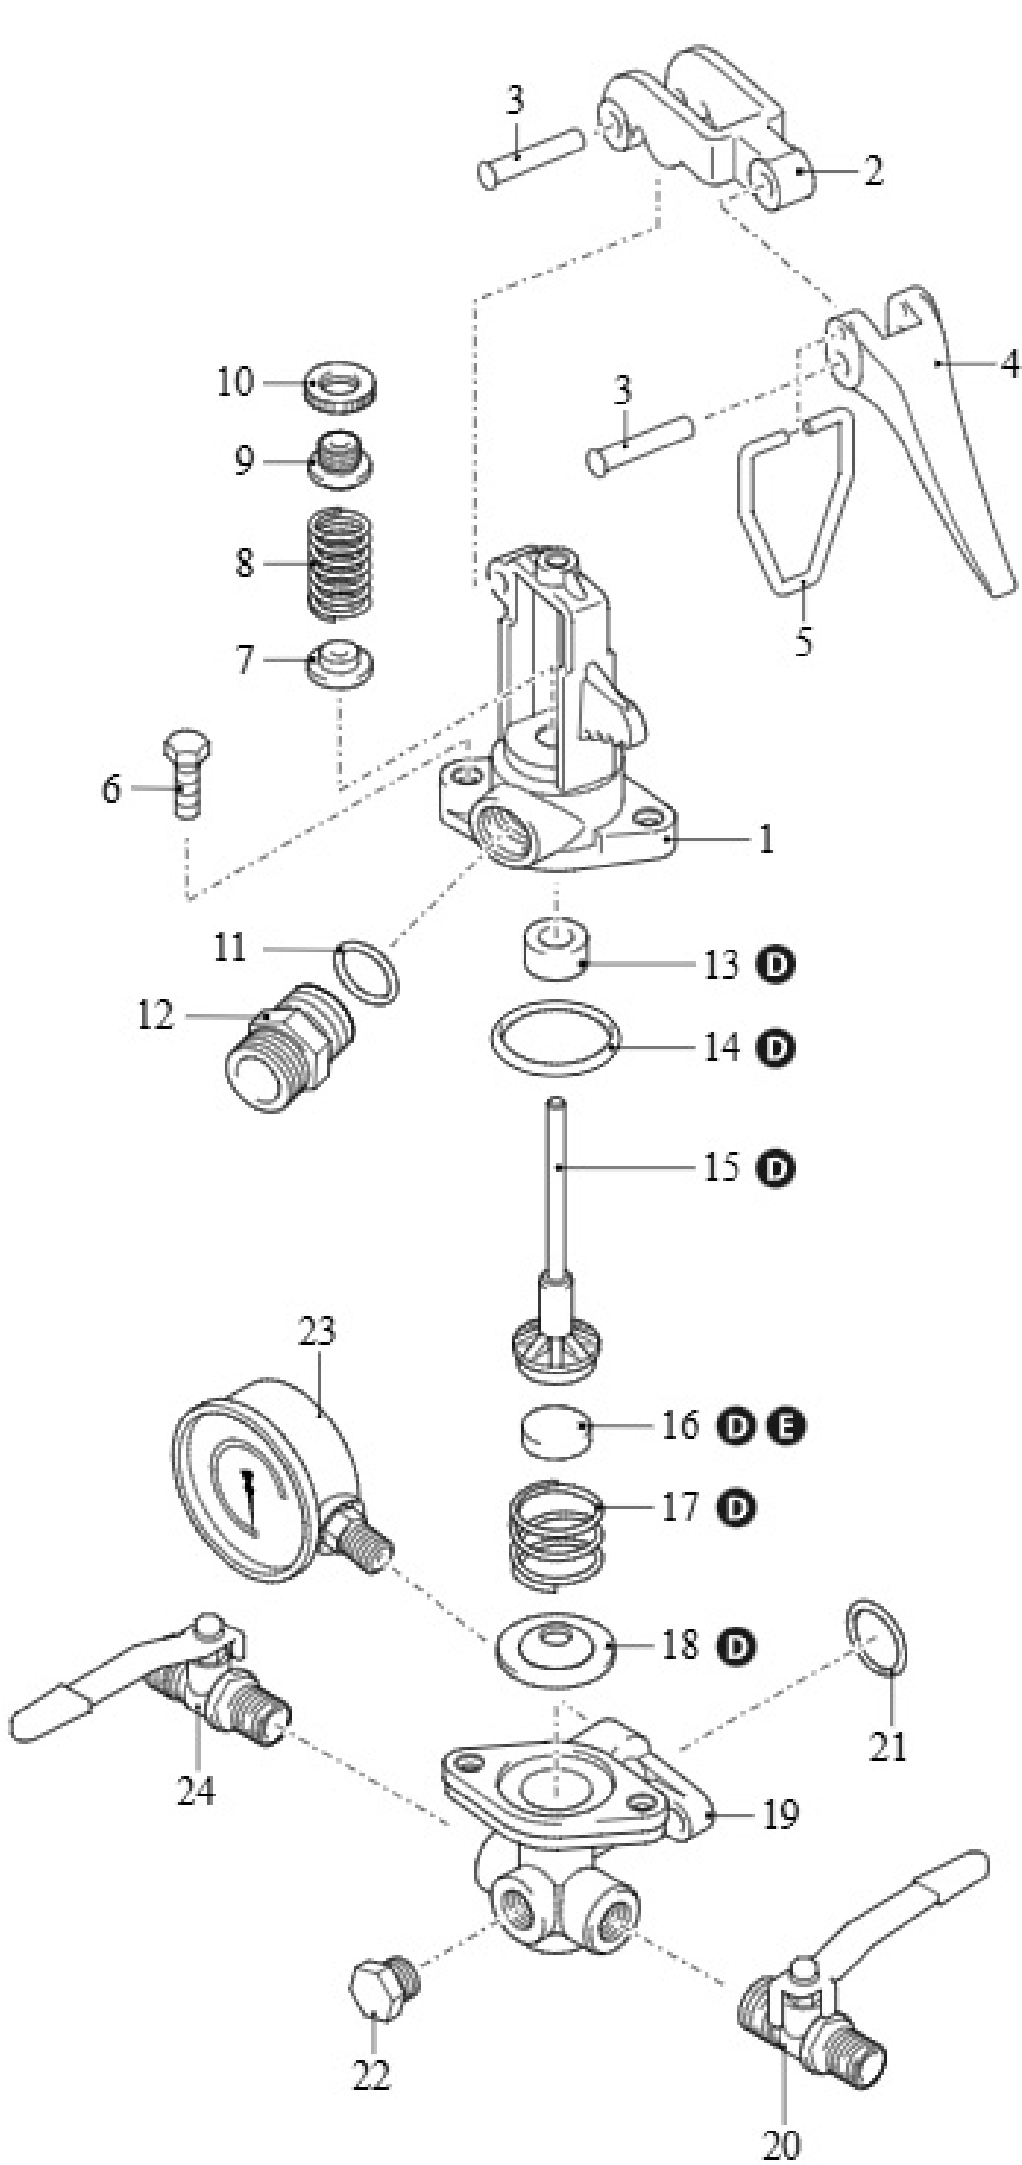

PAG	Código	Descripción	Descripción técnica	Q
1	320410	Castillo de válvulas		1
2	320460	Tenedor		1
3	320480	Alfiler		2
4	320470	Palanca		1
5	320490	Apoyo		1
6	180370	Tornillo	TCEI M8x25	2
7	230120	Lámina		1
8	110190	Primavera		1
9	320440	Tuerca anular		1
10	320450	Lámina		1
11	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1
12	550440	Conexión	1/2" G - 3/4" G (MM)	1
13	390140	Empaquetadora	NBR	1
14	320511	Junta tórica	Ø 37,8x4	1
15	320433	Hongo completo		1
16	110121	Pastilla	Vulkolan	1
17	320420	Primavera		1
18	450110	Sitio		1
19	620220	Cuerpo de mando		1
20	130492	Grifo	3/8" G - 1/2" G (MM)	1
21	550350	Junta tórica	Ø 23,81 x 2,62	1
22	130171	Corcho	3/8" G	1
23	550545	Indicador	Ø63 - 0÷80bar	1
24	130491	Grifo	3/8" G - 1/2" G (MM)	1
D	1925	botiquín de primeros auxilios	Vulkolan	1
900	900	Grupo de mando		1
Y	1922	Kit de almohadillas	Vulkolan	1



GI 40*

AR 30, AR 50



RM 40*

AR 503



GR 40*

AR 252 – AR 403




VDR 50*

AR 713 – AR 813
AR 1064



MANÓMETRO DE PRESIÓN (0 - 80 BAR)

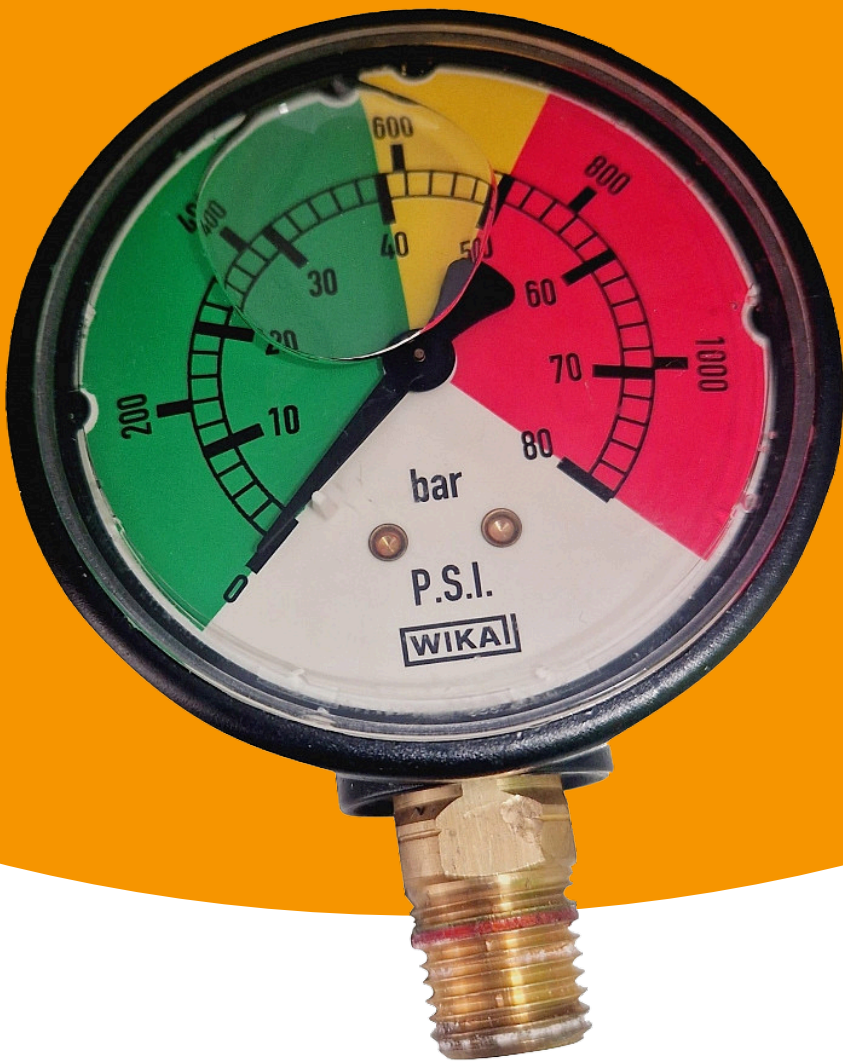

Manómetro para medición y control de presión en bombas agrícolas, fumigadoras y equipos de alta presión. Diseñado con carátula de fácil lectura y zonas de trabajo en colores para un control visual rápido.

Fabricado con materiales resistentes para soportar vibraciones y condiciones de trabajo exigentes, garantizando precisión y durabilidad en el trabajo continuo.

Datos técnicos	
Código	910080
Ø	63 mm
Escala	0 ÷ 80 bar
Tipo	4
Class	2.5
A	63 mm

KIT DE GRUPO DE MANDO

AR 30 - 50



KIT DE PASTILLAS

AR 30 - 50



KIT DE MEMBRANAS

AR 30 - 50



KIT DE VÁLVULAS

AR 30 - 50



PRESTACIONES DE LA LANZA DE LAVADO

RENDIMIENTO DE LA LANZA DE LAVADO



Materiales: latón – alúmina
Piezas por caja: 10

CÓMO SE ORDENA		PRESTACIONES	PRESIÓN									
CÓDIGO	ORIFICIO		80 bar		100 bar		120 bar		150 bar		200 bar	
	mm		cono	aguja	cono	aguja	cono	aguja	cono	aguja	cono	aguja
68.1802.49	Ø1.0	caudal l/min ángulo de pulverización	5.6	5.8	6.5	6.7	6.9	7.1	7.7	7.9	8.9	9.1
			35°	-	30°	-	30°	-	25°	-	25°	-
68.1802.50	Ø1.2	caudal l/min ángulo de pulverización	7.2	8.2	8.0	9.2	8.8	10.1	9.8	11.3	11.3	13.0
			40°	-	35°	-	30°	-	30°	-	30°	-
68.1802.51	Ø1.5	caudal l/min ángulo de pulverización	9.7	10.8	10.8	12.1	11.9	13.2	13.3	14.8	15.4	17.1
			40°	-	40°	-	35°	-	35°	-	35°	-
68.1802.52	Ø1.8	caudal l/min ángulo de pulverización	13.1	14.5	14.6	16.2	16.0	17.7	17.9	19.8	20.6	22.9
			40°	-	40°	-	40°	-	35°	-	35°	-
68.1802.53	Ø2.0	caudal l/min ángulo de pulverización	14.6	18.5	16.3	20.7	17.9	22.7	20	25.3	23.1	29.2
			45°	-	45°	-	40°	-	40°	-	40°	-
68.1802.54	Ø2.3	caudal l/min ángulo de pulverización	19.0	26.8	21.2	30.0	23.3	32.8	26	36.7	30.0	42.4
			45°	-	45°	-	40°	-	40°	-	40°	-

CÓMO SE ORDENA		PRESTACIONES	PRESIÓN									
CÓDIGO	ORIFICIO		1150 psi		1450 psi		1750 psi		2200 psi		2900 psi	
	mm		cono	recto	cono	recto	cono	recto	cono	recto	cono	recto
68.1802.49	Ø1.0	capacidad US/GPM ángulo de pulverización	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4
			35°	-	30°	-	30°	-	25°	-	25°	-
68.1802.50	Ø1.2	capacidad US/GPM ángulo de pulverización	1.9	2.2	2.1	2.4	2.3	2.7	2.6	3.0	2.9	3.4
			40°	-	35°	-	30°	-	30°	-	30°	-
68.1802.51	Ø1.5	capacidad US/GPM ángulo de pulverización	2.5	2.8	2.9	3.2	3.1	3.5	3.6	4	4.1	4.5
			40°	-	40°	-	35°	-	35°	-	35°	-
68.1802.52	Ø1.8	capacidad US/GPM ángulo de pulverización	3.4	3.8	3.9	4.3	4.2	4.7	4.8	5.3	5.4	6.1
			40°	-	40°	-	40°	-	35°	-	35°	-
68.1802.53	Ø2.0	capacidad US/GPM ángulo de pulverización	3.8	4.9	4.3	5.5	4.8	6.0	5.3	6.8	6.1	7.7
			45°	-	45°	-	40°	-	40°	-	40°	-
68.1802.54	Ø2.3	capacidad US/GPM ángulo de pulverización	5.0	7.0	5.6	7.9	6.2	8.7	7.0	9.8	7.9	11.2
			45°	-	45°	-	40°	-	40°	-	40°	-

RACORES GIRATORIOS - ESPIGAS PG PARA MANGUERA

CONEXIONES GIRATORIAS - ESPIGAS PARA MANGUERA



ACOPLE PG

ESPIGA PARA MANGUERA PG

Conexión: G1/2F (1/2” BSPF)
Materiales: latón – PA66

INSTRUCCIONES DE PEDIDO

CÓDIGO	Ø	TUERCA	SOLO RACOR (o solo conector)	SOLO TUERCA	SOLO JUNTA	
162.604.1	8	giratorio – tuerca mariposa	162.1502.1	162.605.2		10
162.604.2	10	giratorio – tuerca mariposa	162.1502.2	162.605.2	162.601.6	10




Import & Export
Gomagro
División Agrícola



CONEXIONES DE TRES VÍAS

INSTRUCCIONES DE PEDIDO					
Código	Modelo	Rosca	Solo empaque	Material	
162.608.2	"Y"	3xG1/2M. - 3x1/2"BSPM.	-	Ottone - Brass	10

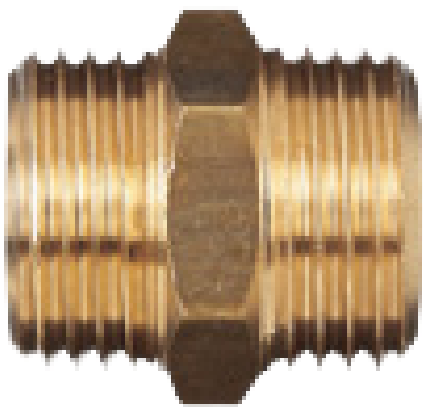

UNIÓN

INSTRUCCIONES DE PEDIDO				
Código	ROSCA 1	ROSCA 2	MATERIAL	
162.609.5	G1/2M – 1/2” BSPM	G1/2M – 1/2” BSPM	Latón	10



ACOPLE BP

INSTRUCCIONES DE PEDIDO			
CÓDIGO	Ø (mm)	MATERIAL	
161.603.1	8	Latón	10
161.603.2	10	Latón	10

FILTROS DE FONDO



Totalmente contruidos con pared de retículos dobles cruzados, permiten una fácil eliminación de los cuerpos obstruyentes; su forma trapezoidal y de ángulos achaflanados permiten obtener una total aspiración en cualquier posición sin perjuicio alguno de la pared de la cisterna.

Código	D	L	Tipo	Ø
302120	100 mm	54 mm	-	20 mm
302225	125 mm	76 mm	-	25 mm
302125	100 mm	54 mm	-	25 mm
302230	125 mm	76 mm	-	30 mm
302335	150 mm	96 mm	-	35 mm

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

BOMBA DE MOCHILA

BOMBAS DE MOCHILA



La bomba de mochila GOMAGRO de 20 litros es un equipo práctico y resistente, ideal para trabajos de fumigación y aplicación de fertilizantes en cultivos, jardines y áreas agrícolas. Su diseño ergonómico permite un trabajo cómodo y eficiente, mientras que su sistema de pistón proporciona una pulverización uniforme y de buena presión. Incluye accesorios y boquillas intercambiables para diferentes tipos de aplicación, convirtiéndola en una herramienta versátil y lista para el trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 litros
- Sistema de bombeo: Pistón
- Lanza metálica resistente
- Incluye boquillas intercambiables
- Filtro (cedazo) incorporado
- Correas acolchadas para mayor comodidad
- Tanque plástico de alta resistencia
- Fácil mantenimiento
- Repuestos disponibles
- Ideal para uso agrícola y jardinería

APLICACIONES

- Fumigación agrícola
- Aplicación de fertilizantes líquidos
- Control de plagas
- Desinfección de áreas
- Uso en cultivos, invernaderos y jardines

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

LANZAS DE FUMIGACIÓN

TURBO 400

Materiales plásticos de alta resistencia -
Acero inoxidable - Latón - Juntas FPM - Mango
metálico en aluminio con revestimiento de
níquel químico.

CARACTERISTICAS	
 Diámetro (mm)	Ø 1.5



DESTORCEDOR



LANZA DE FUMIGACIÓN


TURBINE

Materiales plásticos de alta resistencia -
Acero inoxidable - Latón - Juntas FPM - Mango
metálico en aluminio con revestimiento de
níquel químico.

CARACTERISTICAS	
 Diámetro (mm)	 600





DESTORCEDOR

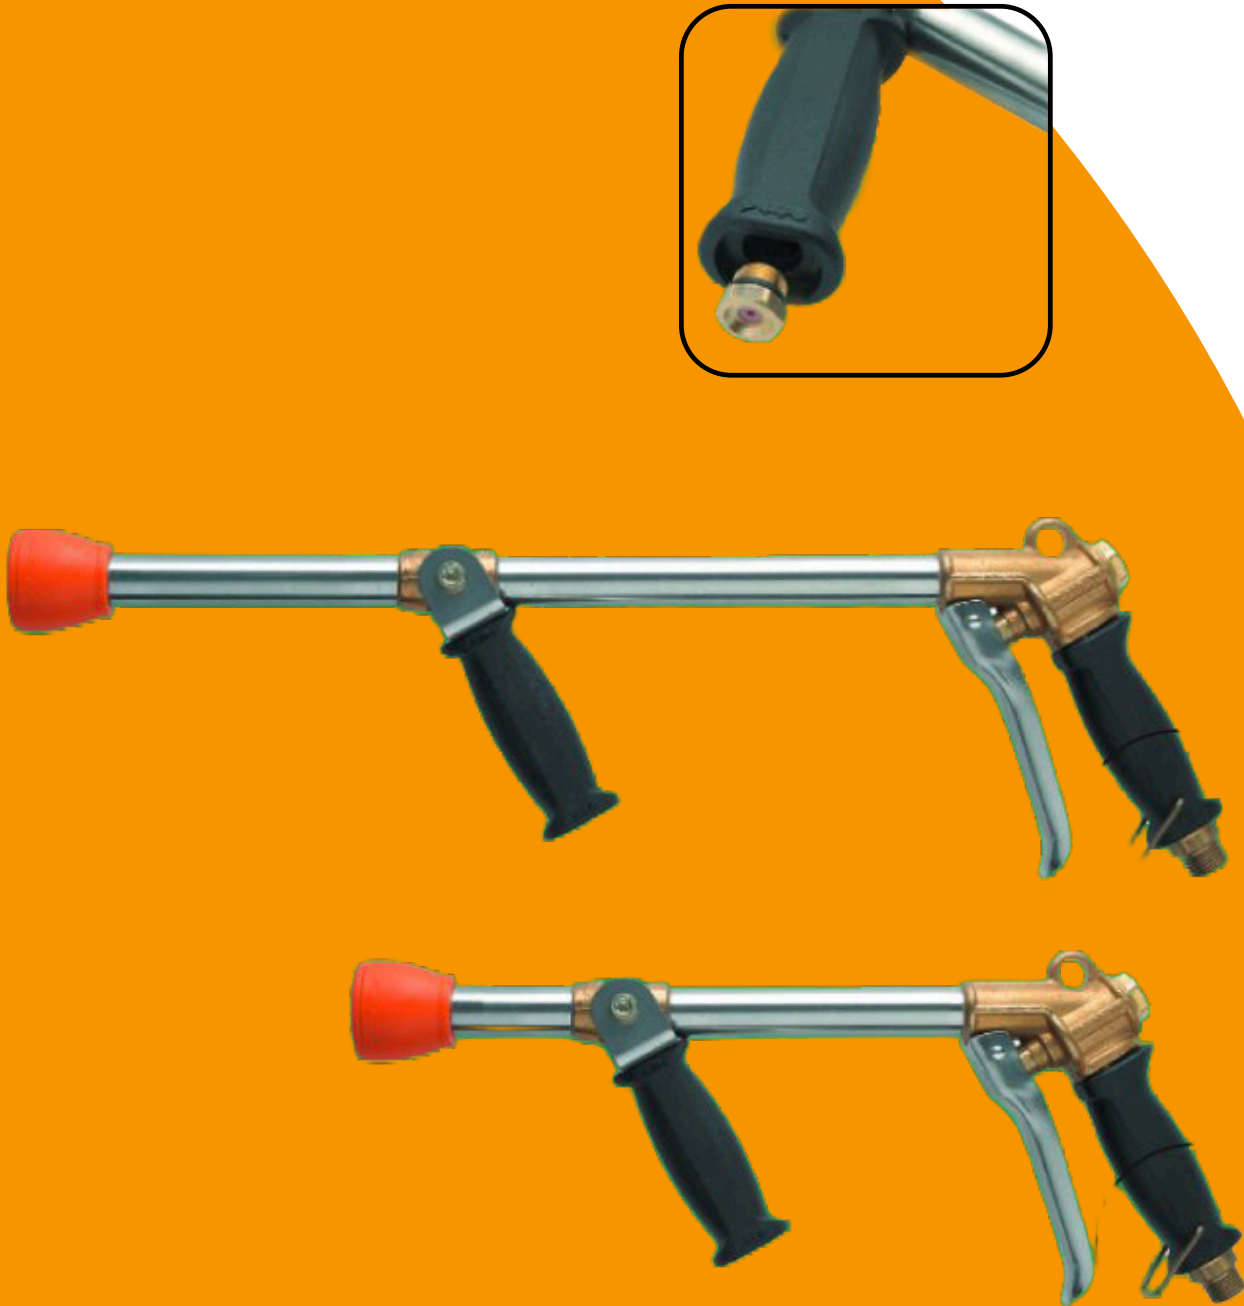

MANOPOLA

Materiales plásticos de alta resistencia -
Acero inoxidable - Latón - Juntas FPM - Mango
metálico en aluminio con revestimiento de
níquel químico.

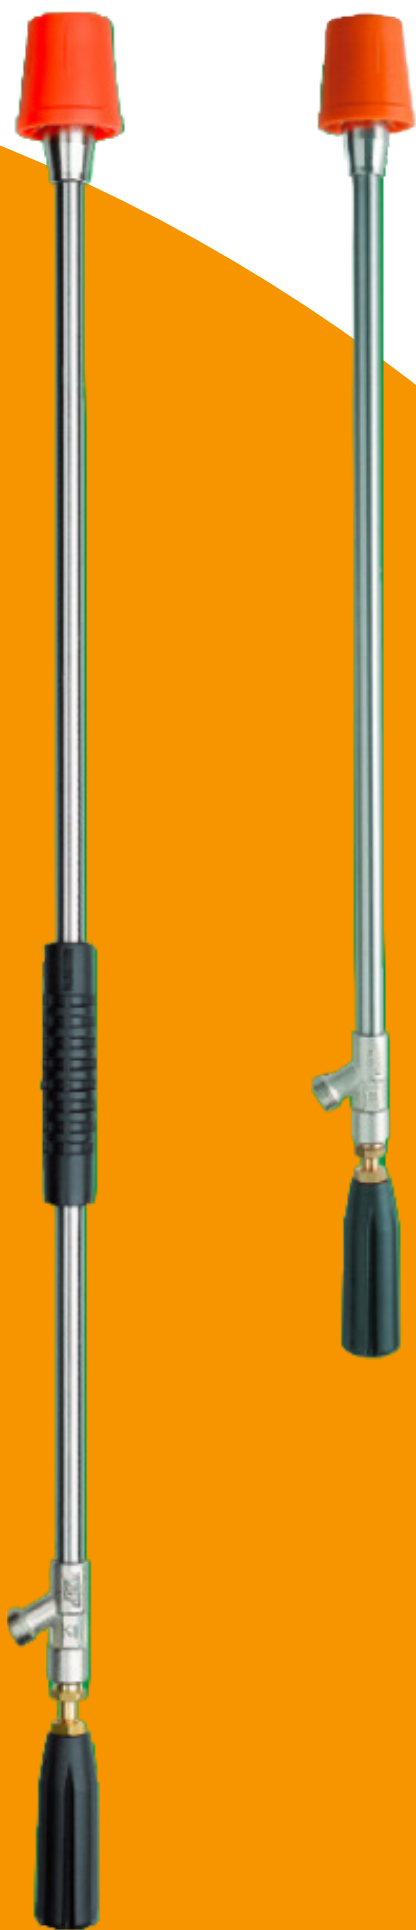

CARACTERISTICAS	
 Longitud (cm)	60
 Longitud (cm)	100



DESTORCEDOR





264.612.170



264.612.173



264.612.171



264.612.172

CÓDIGO	VERSIÓN	CONEXIÓN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
264.612.170	Doble	1/4" NPTF – Ø12x19F	26	36	-	10
264.612.171	Doble	G1/4M – 1/4" BSPM	16	36	10	10
264.612.172	Simple	G1/4M – 1/4" BSPM	16	36	10	10
264.612.173	Simple	Ø12x19F	26	36	-	10

ESTÁNDAR COMPLETO CON TUERCAS G3/8 – BOQUILLA NO INCLUIDA

Presión máxima de trabajo: 20 bar
Peso: Simple 67 g – Doble 87 g
Materiales: latón niquelado – acero inoxidable – NBR – PA66 resistente a impactos

Uso: en agricultura para pulverizar insecticidas, fungicidas y herbicidas.
También para aplicaciones industriales.

Los portaboquillas son orientables hasta 270°.
Las juntas tóricas (O-ring) evitan fugas de líquido durante el posicionamiento del portaboquillas.
Las tuercas permiten fijar la posición seleccionada.



Código de color
Europa

BOQUILLA DE CONO HUECO

ATR 80°

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Desmontaje rápido para limpiarla facilmente.
- > Homologación de la BBA (organismo alemán).
- > Posibilidad de montaje sobre rampas a partir de 3 bar.
- > Enganche perfecto con la cámara de turbulencia y presión del caudal obtenido gracias al pulimiento de las partes de la cerámica.
- > Presión recomendada : 10 bar.
- > Información sobre el tamaño de la gotitas (ver página 5)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Ángulo de 80° a 5 bar.
- > Cono hueco que produce gotas finas.
- > Las características de la ATR permiten trabajar con alta presión conservando la precisión sin deformarse.

ALBUZ

CUADRO DE CAUDALES (l/min)

Presión (bar)	BLANCA	LILA	MARRON	AMARILLA	NARANJA	ROJA	GRIS	VERDE	NEGRA	AZUL
5	0,27	0,36	0,48	0,73	0,99	1,38	1,50	1,78	2,00	2,45
6	0,29	0,39	0,52	0,80	1,08	1,51	1,63	1,94	2,18	2,67
7	0,32	0,42	0,56	0,86	1,17	1,62	1,76	2,09	2,35	2,87
8	0,34	0,45	0,60	0,92	1,24	1,73	1,87	2,22	2,50	3,06
9	0,36	0,48	0,64	0,97	1,32	1,83	1,98	2,35	2,64	3,24
10	0,38	0,50	0,67	1,03	1,39	1,92	2,08	2,47	2,78	3,40
11	0,39	0,52	0,70	1,07	1,45	2,01	2,17	2,58	2,90	3,56
12	0,41	0,55	0,73	1,12	1,51	2,09	2,26	2,69	3,03	3,71
13	0,43	0,57	0,76	1,17	1,57	2,17	2,35	2,79	3,14	3,85
14	0,44	0,59	0,79	1,21	1,63	2,25	2,43	2,89	3,26	3,99
15	0,46	0,61	0,81	1,25	1,69	2,33	2,51	2,99	3,36	4,12
16	0,47	0,63	0,84	1,29	1,74	2,40	2,59	3,08	3,47	4,25
17	0,48	0,64	0,86	1,33	1,79	2,47	2,67	3,17	3,57	4,37
18	0,50	0,66	0,89	1,37	1,84	2,54	2,74	3,25	3,67	4,49
19	0,51	0,68	0,91	1,40	1,89	2,60	2,81	3,34	3,76	4,61
20	0,52	0,70	0,93	1,44	1,94	2,67	2,88	3,42	3,85	4,72
21	0,54	0,71	0,95	1,48	1,99	2,73	2,95	3,50	3,94	4,84
22	0,55	0,73	0,98	1,51	2,03	2,79	3,01	3,57	4,03	4,94
23	0,56	0,74	1,00	1,54	2,07	2,85	3,07	3,65	4,12	5,05
24	0,57	0,76	1,02	1,58	2,12	2,91	3,14	3,72	4,20	5,15
25	0,58	0,77	1,04	1,61	2,16	2,97	3,20	3,80	4,28	5,25

APLICACIONES


Para tratamientos de fungicidas e insecticidas. Muy recomendada para la viña y los arboles.



5-20 bar



80°



BOQUILLA DE AMPLIO CAMPO DE PRESIÓN

AXI 80°/110°

ALBUZ

Características Generales

- > Boquilla polivalente, conserva su eficacia a diferentes niveles de presión. (desde 1,5 hasta 3 bar).
- > Recomendada a baja presión (1,5 bar) para reducir la deriva (gotas gruesas).
- > Aconsejada para los tratamientos de bajo volumen.
- > Utilizada para presiones más elevadas (>2,5 bar) para mejorar la cobertura de las zonas tratadas (gotas más finas).
- > Adaptada a los sistemas de regulación DMP, DPA, DPE (variaciones de presión sin consecuencia sobre el recubrimiento de los chorros).


Características Generales

- > Orificio de cerámica rosa ALBUZ® (perfecta precisión y alta resistencia al desgaste) montada en un cuerpo de resina de síntesis de alta resistencia.
- > Conforme a la norma internacional ISO (dimensión entre las caras planas de 8mm, código caudal (color normalizado).
- > Abanico plano de ángulo 80º o 110º, conforme a la norma internacional ISO.
- > Chorro abanico, tamaño de gotitas que varían en función de la presión utilizada.
- > Diseñada para todo tipo de porta boquillas ISO.
- > Altura mínima de rampa recomendada : 50/60cm (110º) y 80/90cm (80º).
- > Presión recomendada : 1,5/2 bar

Color	Código ISO	##	Presión (bar)	80°	110°	l/mn	Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas : 50 cm								
							8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	22 km/h	24 km/h
VERDE	AXI 110015 80015	100 Mesh	2	F	F	0,49	74	65	59	49	42	37	33	27	25
			2,5	F	F	0,54	81	72	65	54	46	41	36	30	28
			3	F	F	0,60	90	80	72	60	51	45	40	33	30
			3,5	F	F	0,64	96	85	77	64	55	48	43	35	33
			4	MF	MF	0,69	104	92	83	69	59	52	46	38	35

Aplicaciones


Todo tipo de tratamientos (fungicidas, insecticidas, herbicidas).



1,5-3 bar



80° / 110°



1,5 bar

3 bar

Cuerpo de dimensiones con cara plana de 8 mm




Código color ISO

ISO

FILTRO ANTI GOTEO

Una boquilla obstruida con impurezas reduce la eficacia del tratamiento, alterando el caudal y la distribución del producto. En nuestra documentación, le recomendamos un modelo de filtro según el tipo de boquilla para garantizar su correcto funcionamiento .

ALBUZ

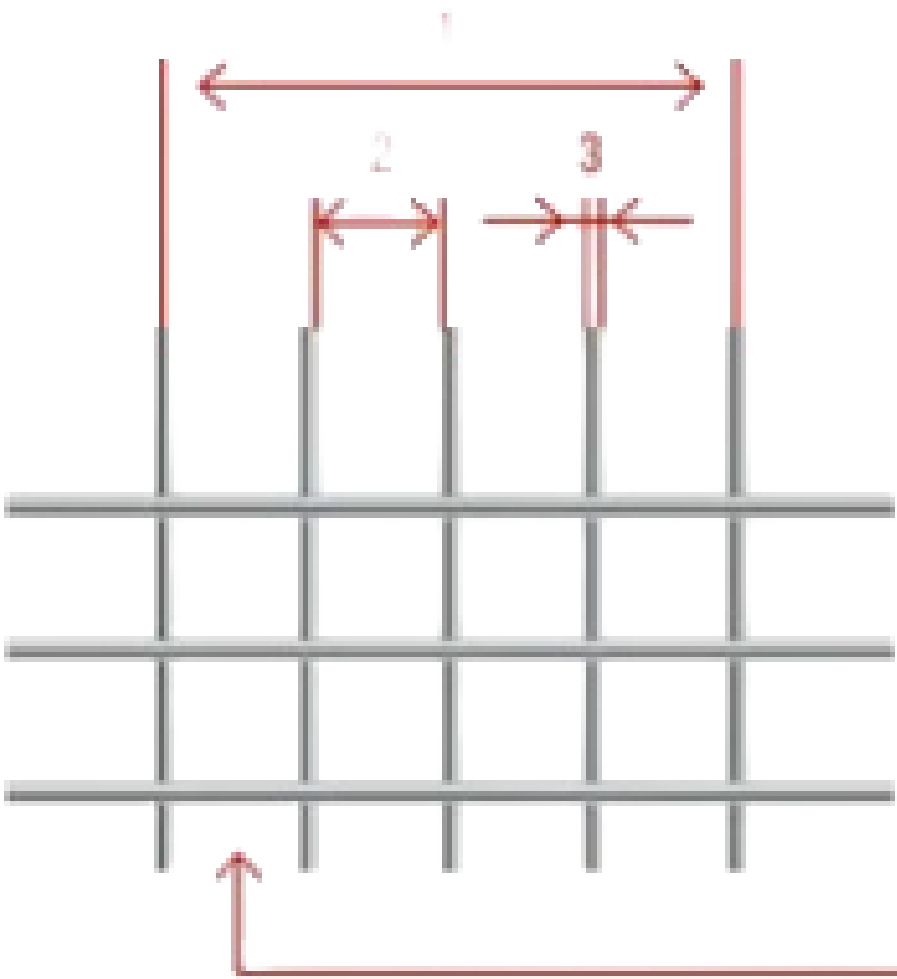

Presentación de los modelos de filtros según la norma ISO 19 732

Color	Número de hilos por pulgada	Espaciado entre los hilos (2) x Diámetro del hilo (malla) (3)
	50/60	0,28 x 0,22 - 0,35 x 0,18

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

MANGUERA DE FUMIGACIÓN

PVC HIGH PRESSURE SPRAY HOSE

Manguera fabricada en PVC de alta calidad, diseñada especialmente para aplicaciones agrícolas como fumigación, conducción de agua y uso en equipos pulverizadores. Su estructura flexible y resistente permite un manejo fácil en campo, ofreciendo durabilidad, resistencia a la presión y larga vida útil.



Número de parte	Diámetro interno (Inch)	Diámetro externo (Inch)	Presión de trabajo PSI @70°F	Longitud estándar (M)	Longitud estándar (Ft)
B06-031YEN	5/16	0.571	700	100	300
B06-038YEN	3/8	0.630	700	100	300/400

Aplicaciones

- Pulverización agrícola
- Aplicación de insecticidas y fertilizantes
- Control de plagas
- Uso en viveros, jardines y viñedos
- Pulverización de agua y aire

Características

- Refuerzo trenzado de poliéster de alta resistencia
- Interior liso que reduce la pérdida de presión
- Alta resistencia a productos químicos
- Flexible, ligera y duradera

GOMCOLL.K.

Manguera fabricada en PVC de alta calidad, diseñada especialmente para aplicaciones agrícolas como fumigación, conducción de agua y uso en equipos pulverizadores. Su estructura flexible y resistente permite un manejo fácil en campo, ofreciendo durabilidad, resistencia a la presión y larga vida útil.



Tamaño Nominal	Tamaño Nominal	Diámetro Interior (I.D)	Diámetro Interior (I.D)	Diámetro Exterior (O.D)	Diámetro Exterior (O.D)	Longitud Estándar	Longitud Estándar	Presión de Trabajo (20°C)	Presión de Trabajo
mm	inch	mm	inch	mm	inch	m	ft	kg/cm ²	psi
8.0	5/16	8.0	0.315	15.0	0.591	100	300	40	570
9.5	3/8	9.5	0.374	16.5	0.650	100	300	40	570

Aplicaciones

- En agricultura, manguera de presión para la conducción de insecticidas, fungicidas y soluciones fertilizantes, incluyendo aquellas que contienen aceites minerales, utilizada para fumigación agrícola
- Suministro de agua a alta presión y conducción de aire.

Características

- El producto cumple con acoples de estándares internacionales y ha obtenido la certificación del Estándar Coreano (KS) por su excelencia en calidad.
- Alta resistencia a la presión.
- Excelente y fácil manejo.
- Alta resistencia al clima, a la abrasión y a productos químicos.

Estructura

- La manguera está fabricada mediante un método especialmente desarrollado que le permite tener alta resistencia a presiones internas y externas. Está firmemente fusionada con un compuesto de PVC flexible, tanto en el tubo interior como en la cubierta exterior.

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

TRITURADORAS

GTS600



Trituradora de ramas compacta y potente, ideal para jardinería, plantaciones agrícolas, municipalidades y mantenimiento de áreas verdes. Su eficiente sistema de corte con cuchillas y contracuchilla permite triturar ramas con facilidad, produciendo chips o virutas de madera uniformes. El material triturado es ideal para compost, abono orgánico, cobertura vegetal o biomasa, garantizando un trabajo limpio, eficiente y de alto rendimiento.

Modelo	GTS600
Ø Ramas	5 cm / 2"
Entrada:	
Altura de entrada	122 cm / 48"
Dimensiones de entrada	29 x 25 cm 11.4 x 9.85"
Salida:	
Altura de la salida	70 cm / 27.6"
Dirección de salida	Trasera
Deflector	80° ajustable
Implementos de seguridad	emergency stop
Diámetro de llantas	21 cm / 8.27"
Llantas	Casquillos de fricción
Transmisión	Transmisión directa
Cuchilla Pro	Estándar
Dimensiones (l x w x h)	137 x 50 x 140 cm 54 x 19.7 x 55.1"
Peso (dependiendo del motor)	50-52 kg 110 - 115 lbs

GTS900



Trituradora de ramas equipada con sistema de corte de doble cuchilla y contracuchilla, diseñada para triturar ramas y producir virutas de madera uniformes. Ideal para trabajos agrícolas, jardinería y producción de compost o biomasa.

Modelo	GTS900
Ø Ramas	8 cm / 3,15"
Entrada:	
Altura de entrada	105 cm / 41.3"
Dimensiones de entrada	25 x 25 cm 9.85 x 9.85"
Salida:	
Altura de la salida	138 cm / 54.3"
Dirección de salida	Lateral
Deflector	80° ajustable
Implementos de seguridad	Switch de emergencia
Diámetro de llantas	39 cm / 15.35"
Llantas	Sistema de rodamiento
Transmisión	Doble fajas V
Cuchilla Pro	Estándar
Dimensiones (l x w x h)	125 x 67 x 138 cm 49.2 x 26.4 x 54.3"
Peso (dependiendo del motor)	132-143 kg 291 - 315 lbs

GTS1300 COMPO



Trituradoras de ramas y cultivos compactas y poderosas, ideales para empresas de jardinería, plantaciones agrícolas, municipalidades y usuarios privados muy exigentes. Rápida y eficiente gracias a su sistema de corte: 2 cuchillas en un tambor rotatorio de metal, una contracuchilla montada en el chasis.

Modelo	GTS1300 compo configuración Alta salida	GTS1300 compo Configuración Salida baia
Ø Ramas	10 cm / 4"	10 cm / 4"
Entrada:		
Altura de entrada	115 cm / 45.3"	
Dimensiones de entrada	34 x 42 cm / 13.4 x 16.5"	
Salida:		
Altura de la salida	140 cm / 55.1"	0-40 cm / 0-15.7"
Dirección de salida	lateral	trasera
Deflector	85° ajustable	
Implementos de seguridad	Switch de emergencia, sistema de bloqueo del rotor	
Diámetro de llantas	40 cm / 15.7"	
Llantas	Sistema de rodamiento	
Transmisión	Doble fajas V	
Cuchilla Pro	Estándar	
Dimensiones (l x w x h)	150 x 78 x 160 cm 59 x 30.7 x 63"	190 x 78 x 150 cm 74.8 x 30.7 x 63"
Peso (dependiendo del motor y la configuración)	165-216 kg 364 - 476 lbs	



Dirección

Matriz:

Patate – Tungurahua

Pablo Dávila y Juan Montalvo

Sucursal Quito:

Av. Río Coca y C. Orión

Quito – Pichincha

Contactos

099 190 3955

096 737 0188

097 937 3402

Correo:

gomagro2004@gmail.com



Síguenos en:  gomagro   @gomagro_ec